

Hersteller

Fischer GmbH Heiz- und Umwelttechnik
Edisonstraße 5-7 86399 Bobingen
Deutschland

Typ Direktspeicherheizung

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang unten

App-Steuerung Ja, optional

Garantie 10 Jahre Herstellergarantie

Heizungsfarbe Reinweiß RAL-9010

Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

Hinweis: Der Anschluss erfolgt an eine reguläre 230V Haushaltssteckdose oder per Direktanschluss. Voraussetzung ist eine 16-Ampere Absicherung.

Spritzschutz Ja

Spannung 220 bis 240V

Anschluss Schukostecker

Direktanschluss Ja, möglich

Temperatur 5 bis 30 °C


Schutzklasse IP 24

Überhitzungsschutz Ja

Frostschutzschaltung Ja

Busfähig Nein

Heizung	Watt	Breite	Höhe	Tiefe	Steuerung	Anschluss	Gewicht
Bad 500/40/50 1 H.H	500 Watt	40 cm	50cm	12 cm	Funk	Schukostecker	19 Kg
Bad 750/40/80 1 H.H	750 Watt	40 cm	80 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	28 Kg
Bad 900/65/60	900 Watt	65 cm	60 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	29 Kg
Bad 1100/80/60	1100 Watt	80 cm	60 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	32 Kg
Bad 1100/40/120 2 H.H	1100 Watt	40 cm	120 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	44 Kg



Die Fischer Bad Flächenspeicherheizungen sind für die Aufputzmontage an der Wand geeignet und sorgen durch Strahlungswärme und natürliche Konvektion für ein angenehm gleichmäßiges Raumklima. Die gezielt nach vorne abstrahlenden Heizelemente erreichen eine Oberflächentemperatur von bis zu 105 °C. Das robuste Gehäuse besteht aus 0,5 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech nach DIN EN 10130/10131 in RAL 9010. Der Anschluss erfolgt über ein 1,80 m langes Kabel mit Schukostecker. Die Heizungen sind zur Wandmontage vorgesehen und werden komfortabel über ein wochenprogrammierbares Funkthermostat geregelt.

Made in Germany – produziert in Bobingen, Bayern.

Bezeichnung Fischer Bad 500/40/50 - 500 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Handtuchhalter 1x Handtuchhalter inklusive

Kabelausgang unten

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 53 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterseite)

Gewicht 19 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.




Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger


Übersicht der Heizungsmaße

- | | |
|--|---|
| 1
Breite
40 cm | 2
Höhe
50 cm |
| 3
Tiefe
12 cm | 4
Tiefe nach Wandmontage
14,5 cm |
| 5
Breite Aufhängung
6 cm | 6
Abstand zur Aufhängungen(Außen)
13 cm |
| 7
Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe)
32,5 cm | 8
Abstand zwischen Aufhängungen (Breite)
14,5 cm |
| 9
Abstand bis Halterung (Oben)
5,5 cm | 10
Tiefe mit Handtuchhalter
22 cm |

Seitenansicht



Rückseite

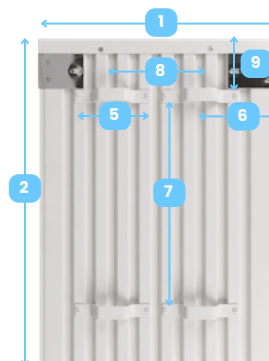

Bezeichnung Fischer Bad 750/40/80 - 750 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Handtuchhalter 1x Handtuchhalter inklusive

Kabelausgang unten

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 73 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterseite)

Gewicht 28 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1

Breite
40 cm

2

Höhe
80 cm

3

Tiefe
12 cm

4

**Tiefe nach
Wandmontage**
14,5 cm

5

**Breite
Aufhängung**
6 cm

6

**Abstand zur
Aufhängungen(Außen)**
13 cm

7

**Abstand zwischen
Aufhängungen(Höhe)**
52,5 cm

8

**Abstand zwischen
Aufhängungen (Breite)**
14,5 cm


9

**Abstand bis
Halterung (Oben)**
13 cm


10

**Tiefe mit
Handtuchhalter**
23 cm

Seitenansicht



Rückseite

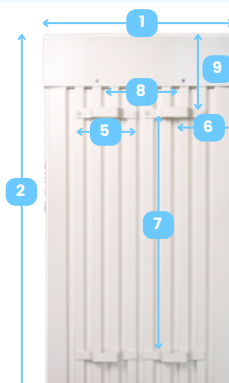

Bezeichnung Fischer Bad 900/65/60 - 900 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang unten

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 63 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 29 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger



Musterbild




App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.




Übersicht der Heizungsmaße

- | | |
|--|---|
| 1
Breite
65 cm | 2
Höhe
60 cm |
| 3
Tiefe
12 cm | 4
Tiefe nach Wandmontage
14,5 cm |
| 5
Breite Aufhängung
6 cm | 6
Abstand zur Aufhängungen(Außen)
13 cm |
| 7
Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe)
42 cm | 8
Abstand zwischen Aufhängungen (Breite)
40 cm |
| 9
Abstand bis Halterung (Oben)
5,5 cm | 10
Tiefe mit Handtuchhalter
- |

Seitenansicht



Rückseite

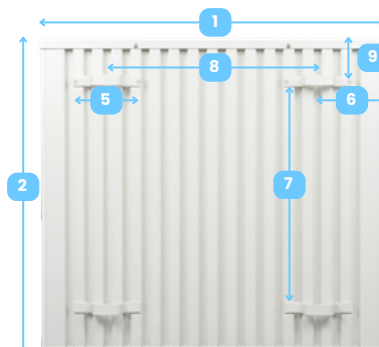

Bezeichnung Fischer Bad 1100/80/60 - 1100 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang unten

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 63 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 32 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.




Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger


Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 80 cm	2	Höhe 60 cm
3	Tiefe 12 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 14,5 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 42 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 54,5 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 5,5 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -

Seitenansicht



Rückseite

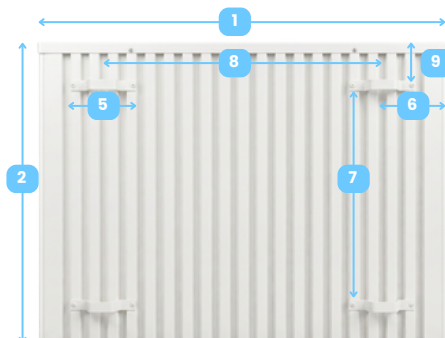

Bezeichnung Fischer Bad 1100/40/120 - 1100 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Handtuchhalter 2x Handtuchhalter inklusive

Kabelausgang unten

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 123 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterseite)

Gewicht 44 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.




Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1 Breite 40 cm	2 Höhe 120 cm
3 Tiefe 12 cm	4 Tiefe nach Wandmontage 14,5 cm
5 Breite Aufhängung 6 cm	6 Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7 Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 102,5 cm	8 Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 14,5 cm
9 Abstand bis Halterung (Oben) 5,5 cm	10 Tiefe mit Handtuchhalter 22 cm

Seitenansicht



Rückseite

