

Hersteller

Fischer GmbH Heiz- und Umwelttechnik
Edisonstraße 5-7 86399 Bobingen
Deutschland

Typ Direktspeicherheizung

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

App-Steuerung Ja, optional

Garantie 10 Jahre Herstellergarantie

Heizungsfarbe Reinweiß RAL-9010

Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

Hinweis: Der Anschluss erfolgt an eine reguläre 230V Haushaltssteckdose oder per Direktanschluss. Voraussetzung ist eine 16-Ampere Absicherung.

Spannung 220 bis 240V

Anschluss Schukostecker

Direktanschluss Ja, möglich

Temperatur 5 bis 30 °C

Schutzklasse IP 2X

Überhitzungsschutz Ja

Frostschutzschaltung Ja

Busfähig Nein

Heizung	Watt	Breite	Höhe	Tiefe	Steuerung	Anschluss	Gewicht
520/47/25	520 Watt	47 cm	25 cm	14,5 cm	Funk	Schukostecker	16 Kg
900/65/25	900 Watt	65 cm	25 cm	14,5 cm	Funk	Schukostecker	22 Kg
1100/80/25	1100 Watt	80 cm	25 cm	14,5 cm	Funk	Schukostecker	26 Kg
1500/100/25	1500 Watt	100 cm	25 cm	14,5 cm	Funk	Schukostecker	34 Kg
1800/130/25	1800 Watt	130 cm	25 cm	14,5 cm	Funk	Schukostecker	41 Kg



Die Fischer Classic Flächenspeicherheizungen sind für die Aufputzmontage an der Wand geeignet und sorgen durch Strahlungswärme und natürliche Konvektion für ein angenehm gleichmäßiges Raumklima. Die gezielt nach vorne abstrahlenden Heizelemente erreichen eine Oberflächentemperatur von bis zu 105 °C. Das robuste Gehäuse besteht aus 0,5 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech nach DIN EN 10130/10131 in RAL 9010. Der Anschluss erfolgt über ein 1,80 m langes Kabel mit Schukostecker. Je nach Ausführung sind die Heizungen als Wand-, Stand- oder fahrbare Geräte nutzbar und werden komfortabel per wochenprogrammierbarem Funkthermostat geregelt. Made in Germany – produziert in Bobingen, Bayern.

Bezeichnung Fischer Classic 520/47/25 - 520 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 28 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 16 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat


2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Breite
47 cm | 2 | Höhe
25 cm |
| 3 | Tiefe
14,5 cm | 4 | Tiefe nach Wandmontage
17 cm |
| 5 | Breite Aufhängung
6 cm | 6 | Abstand zur Aufhängungen(Außen)
13 cm |
| 7 | Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe)
10,5 cm | 8 | Abstand zwischen Aufhängungen (Breite)
22 cm |
| 9 | Abstand bis Halterung (Oben)
5,5 cm | 10 | Tiefe mit Handtuchhalter
- |



Seitenansicht

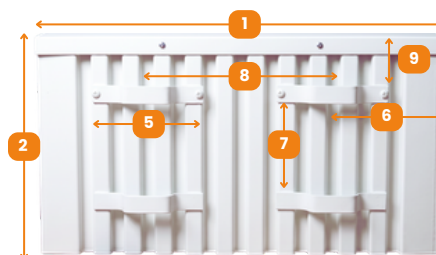

Rückseite

Bezeichnung Fischer Classic 900/65/25 - 900 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 43 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 22 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat


2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 65 cm	2	Höhe 25 cm
3	Tiefe 14,5 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 17 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 10,5 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 40 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 5,5 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -



Seitenansicht

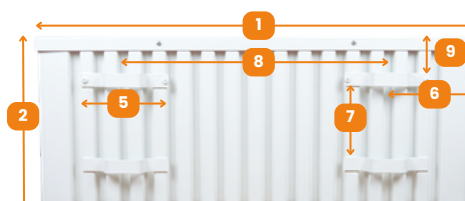

Rückseite

Bezeichnung Fischer Classic 1100/80/25 - 1100 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 28 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 26 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat


2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 80 cm	2	Höhe 25 cm
3	Tiefe 14,5 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 17 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 10,5 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 56 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 5,5 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -



Seitenansicht

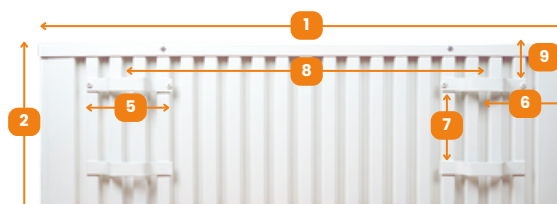

Rückseite

Bezeichnung Fischer Classic 1500/100/25 - 1500 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 28 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 34 Kg



Musterbild



Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.

App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger




Übersicht der Heizungsmaße

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Breite
100 cm | 2 | Höhe
25 cm |
| 3 | Tiefe
14,5 cm | 4 | Tiefe nach Wandmontage
17 cm |
| 5 | Breite Aufhängung
6 cm | 6 | Abstand zur Aufhängungen(Außen)
13 cm |
| 7 | Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe)
10,5 cm | 8 | Abstand zwischen Aufhängungen (Breite)
75 cm |
| 9 | Abstand bis Halterung (Oben)
5,5 cm | 10 | Tiefe mit Handtuchhalter
- |



Seitenansicht

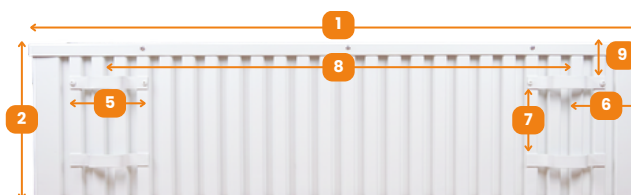

Rückseite

Bezeichnung Fischer Classic 1800/130/25 - 1800 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 28 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 41 Kg



Musterbild



Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.

App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger




Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 130 cm	2	Höhe 25 cm
3	Tiefe 14,5 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 17 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 10,5 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 105 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 5,5 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -



Seitenansicht

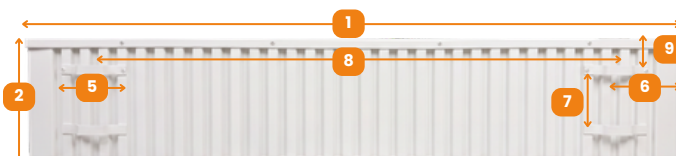

Rückseite