

Hersteller

Fischer GmbH Heiz- und Umwelttechnik
Edisonstraße 5-7 86399 Bobingen
Deutschland

Typ Direktspeicherheizung

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

App-Steuerung Ja, optional

Garantie 10 Jahre Herstellergarantie

Heizungsfarbe Reinweiß RAL-9010

Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

Hinweis: Der Anschluss erfolgt an eine reguläre 230V Haushaltssteckdose oder per Direktanschluss. Voraussetzung ist eine 16-Ampere Absicherung.

Spannung 220 bis 240V

Anschluss Schukostecker

Direktanschluss Ja, möglich

Temperatur 5 bis 30 °C

Schutzklasse IP 2X


Überhitzungsschutz Ja

Frostschutzschaltung Ja

Busfähig Nein

Heizung	Watt	Breite	Höhe	Tiefe	Steuerung	Anschluss	Gewicht
550/40/50	550 Watt	40 cm	50 cm	11,5 cm	Funk	Schukostecker	18 Kg
1300/40/120	1300 Watt	40 cm	120 cm	11,5 cm	Funk	Schukostecker	45 Kg

Die Fischer Flur Flächenspeicherheizungen sind für die Aufputzmontage an der Wand geeignet und sorgen durch Strahlungswärme und natürliche Konvektion für ein angenehm gleichmäßiges Raumklima. Die gezielt nach vorne abstrahlenden Heizelemente erreichen eine Oberflächentemperatur von bis zu 105 °C. Das robuste Gehäuse besteht aus 0,5 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech nach DIN EN 10130/10131 in RAL 9010. Der Anschluss erfolgt über ein 1,80 m langes Kabel mit Schukostecker. Die Heizungen sind zur Wandmontage vorgesehen und werden komfortabel über ein wochenprogrammierbares Funkthermostat geregelt. Made in Germany – produziert in Bobingen, Bayern.



Bezeichnung Fischer Classic Flur 550/40/50 - 550 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 53 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 18 Kg



Musterbild



Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.

App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat


2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger




Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 40 cm	2	Höhe 50 cm
3	Tiefe 11,5 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 14 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 32,5 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 15 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 5,5 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -

Seitenansicht



Rückseite

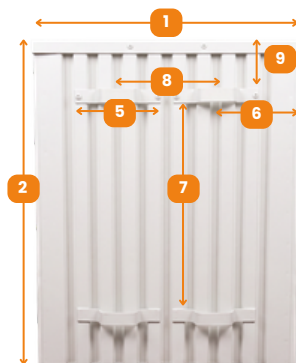

Bezeichnung Fischer Flur 1300/40/120 - 1300 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 123 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 45 Kg



Musterbild



Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.

App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger




Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 40 cm	2	Höhe 120 cm
3	Tiefe 11,5 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 14 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 102,5 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 15 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 5,5 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -



Seitenansicht

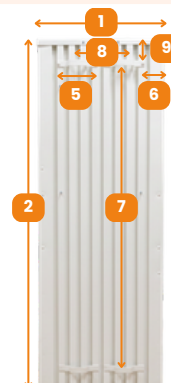

Rückseite