

Hersteller

Fischer GmbH Heiz- und Umwelttechnik
Edisonstraße 5-7 86399 Bobingen
Deutschland

Typ Direktspeicherheizung

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang unten rechts

App-Steuerung Ja, optional

Garantie 10 Jahre Herstellergarantie

Steinverkleidung Dektonplatte

Heizungsfarbe Reinweiß RAL-9010 oder Schwarz RAL-9005

Hinweis: Der Anschluss erfolgt an eine reguläre 230V Haushaltssteckdose oder per Direktanschluss. Voraussetzung ist eine 16-Ampere Absicherung.

Handtuchhalter Ja, 1x Farbe RAL-9010

Spannung 220 bis 240V

Anschluss Schukostecker

Direktanschluss Ja, möglich

Temperatur 5 bis 30 °C


Schutzklasse IP 20

Überhitzungsschutz Ja

Frostschutzschaltung Ja

Busfähig Nein

Heizung	Watt	Breite	Höhe	Tiefe	Steuerung	Anschluss	Gewicht
750/50/50	750 Watt	50 cm	50 cm	9,5 cm	Funk	Schukostecker	15,5 Kg
1250/50/100	1250 Watt	50 cm	100 cm	9,5 cm	Funk	Schukostecker	22 Kg
1500/100/50	1500 Watt	100 cm	50 cm	9,5 cm	Funk	Schukostecker	26 Kg



Die Fischer Luxe Flächenspeicherheizungen sind für die Aufputzmontage an der Wand geeignet und sorgen durch Strahlungswärme und natürliche Konvektion für ein angenehm gleichmäßiges Raumklima. Die gezielt nach vorne abstrahlenden Heizelemente erreichen eine Oberflächentemperatur von bis zu 105 °C. Das robuste Gehäuse besteht aus 0,5 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech nach DIN EN 10130/10131 in RAL 9010. Der Anschluss erfolgt über ein 1,80 m langes Kabel mit Schukostecker. Die Heizungen sind zur Wandmontage vorgesehen und werden komfortabel über ein wochenprogrammierbares Funkthermostat geregelt.

Made in Germany – produziert in Bobingen, Bayern.

Bezeichnung Fischer Luxe 750/50/50 - 750 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang unten rechts

Handtuchhalter 1x Inklusive RAL-9010 Reinweiß

Alternativ in Chrom-Gebürstet oder Schwarz

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe individuell

Gewicht 15,5 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Inkl.
Thermostat



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.




Übersicht der Heizungsmaße

1 Breite 50 cm	2 Höhe 50 cm
3 Tiefe 7 cm	4 Tiefe nach Wandmontage 9,5 cm
5 Breite Aufhängung 6 cm	6 Abstand zur Aufhängungen(Außen) 10,5 cm
7 Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 32,5cm	8 Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 25 cm
9 Abstand bis Halterung (Oben) 3 cm	10 Tiefe mit Handtuchhalter 15,5 cm

Seitenansicht



Rückseite

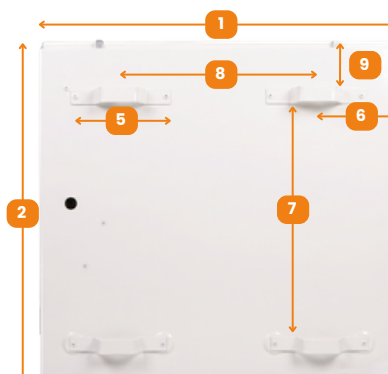

Bezeichnung Fischer Luxe 1250/50/100 - 1250 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang unten rechts

Handtuchhalter 1x Inklusive RAL-9010 Reinweiß

Alternativ in Chrom-Gebürstet oder Schwarz

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe individuell

Gewicht 22 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger


Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 50 cm	2	Höhe 100 cm
3	Tiefe 7 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 9,5 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 10,5 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 82,5 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 24,5 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 3 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter 15,5 cm

Seitenansicht



Rückseite

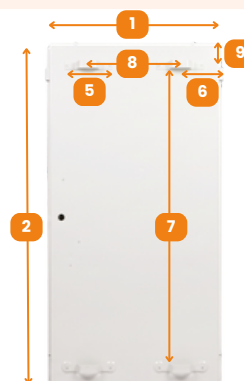

Bezeichnung Fischer Luxe 1500/100/50 - 1500 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang unten rechts

Handtuchhalter 1x Inklusive RAL-9010 Reinweiß

Alternativ in Chrom-Gebürstet oder Schwarz

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe individuell

Gewicht 26 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 100 cm	2	Höhe 50 cm
3	Tiefe 7 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 9,5 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 10,5 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 74,5 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 33 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 3 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter 15,5 cm



Seitenansicht



Rückseite