

Hersteller

Fischer GmbH Heiz- und Umwelttechnik
Edisonstraße 5-7 86399 Bobingen
Deutschland

Typ Direktspeicherheizung

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

App-Steuerung Ja, optional

Garantie 10 Jahre Herstellergarantie

Heizungsfarbe Reinweiß RAL-9010

Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

Hinweis: Der Anschluss erfolgt an eine reguläre 230V Haushaltssteckdose oder per Direktanschluss. Voraussetzung ist eine 16-Ampere Absicherung.

Spannung 220 bis 240V

Anschluss Schukostecker

Direktanschluss Ja, möglich

Temperatur 5 bis 30 °C


Schutzklasse IP 2X

Überhitzungsschutz Ja

Frostschutzschaltung Ja

Busfähig Nein

Heizung	Watt	Breite	Höhe	Tiefe	Steuerung	Anschluss	Gewicht
600/45/60	600 Watt	45 cm	60 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	22 Kg
1100/68/60	1100 Watt	68 cm	60 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	32 Kg
1300/79/60	1300 Watt	79 cm	60 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	39 Kg
1300/45/120	1300 Watt	45 cm	60 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	42 Kg
1900/102/60	1900 Watt	102 cm	60 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	49 Kg
2400/125/60	2400 Watt	125 cm	60 cm	12 cm	Funk	Schukostecker	60 Kg

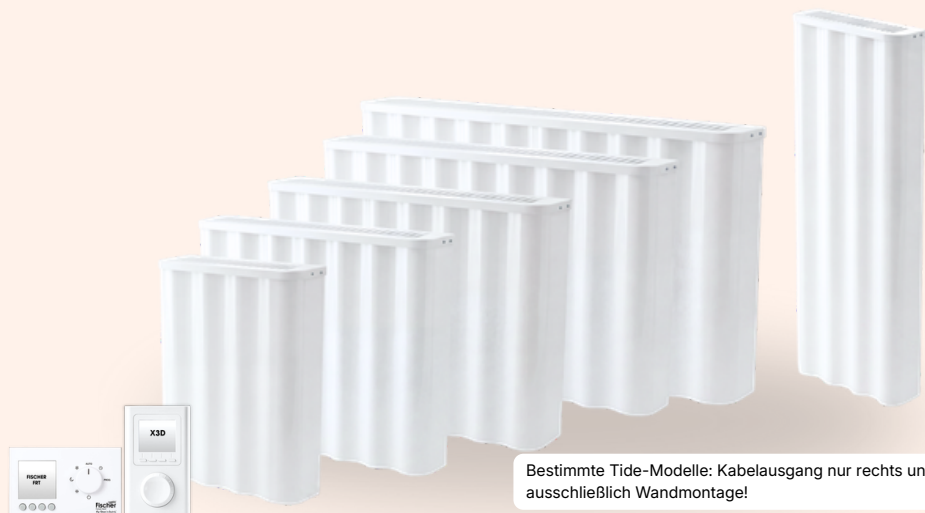

Bestimmte Tide-Modelle: Kabelausgang nur rechts und ausschließlich Wandmontage!

Die Fischer Tide Flächenspeicherheizungen sind für die Aufputzmontage an der Wand geeignet und sorgen durch Strahlungswärme und natürliche Konvektion für ein angenehm gleichmäßiges Raumklima. Die gezielt nach vorne abstrahlenden Heizelemente erreichen eine Oberflächentemperatur von bis zu 105 °C. Das robuste Gehäuse besteht aus 0,5 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech nach DIN EN 10130/10131 in RAL 9010. Der Anschluss erfolgt über ein 1,80 m langes Kabel mit Schukostecker. Je nach Ausführung sind die Heizungen als Wand-, Stand- oder fahrbare Geräte nutzbar und werden komfortabel per wochenprogrammierbarem Funkthermostat geregelt. Made in Germany – produziert in Bobingen, Bayern.

Bezeichnung Fischer Tide 600/45/60 - 600 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 63 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 22 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger


Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 45 cm	2	Höhe 60 cm
3	Tiefe 12 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 14,5 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 42 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 18 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 7 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -

Seitenansicht



Rückseite

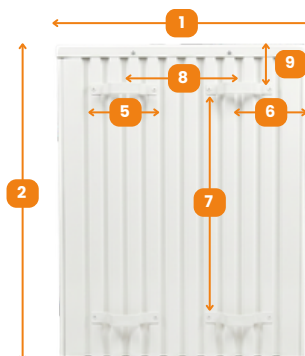

Bezeichnung Fischer Tide 1100/68/60 - 1100 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 63 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 32 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger


Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 68 cm	2	Höhe 60 cm
3	Tiefe 12 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 14,5 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 42 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 40 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 7 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -

Seitenansicht



Rückseite

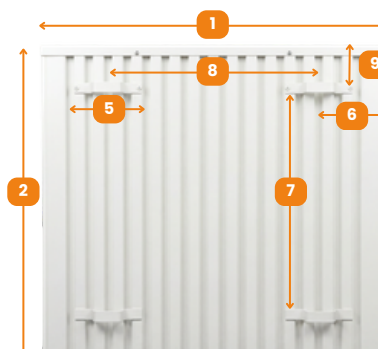

Bezeichnung Fischer Tide 1300/79/60 - 1300 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 63 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 39 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.




Inkl.
Thermostat


2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 79 cm	2	Höhe 60 cm
3	Tiefe 12 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 14,5 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 42 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 53 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 7 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -

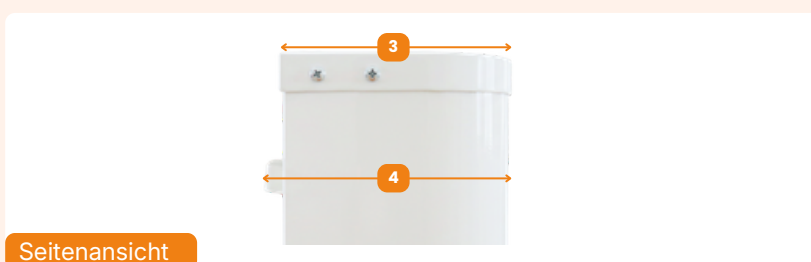

Seitenansicht

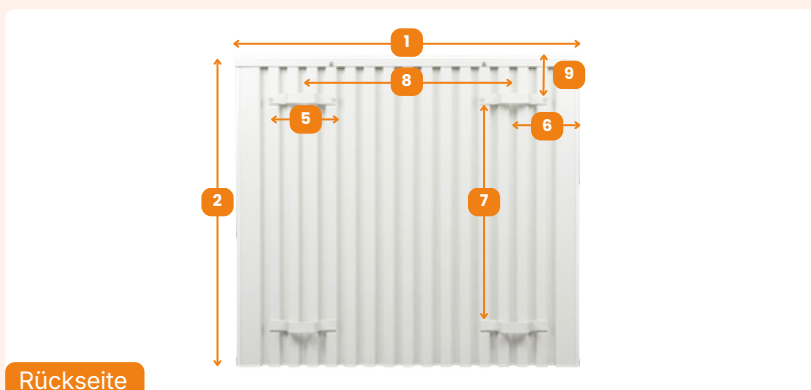

Rückseite

Bezeichnung Fischer Tide 1300/45/120 - 1300 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Handtuchhalter 1x Handtuchhalter (Optional)

Kabelausgang Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 123 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterseite)

Gewicht 42 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.




Inkl.
Thermostat

2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1 Breite 45 cm	2 Höhe 120 cm
3 Tiefe 12 cm	4 Tiefe nach Wandmontage 14,5 cm
5 Breite Aufhängung 6 cm	6 Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7 Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 102,5 cm	8 Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 15,5 cm
9 Abstand bis Halterung (Oben) 7 cm	10 Tiefe mit Handtuchhalter 20

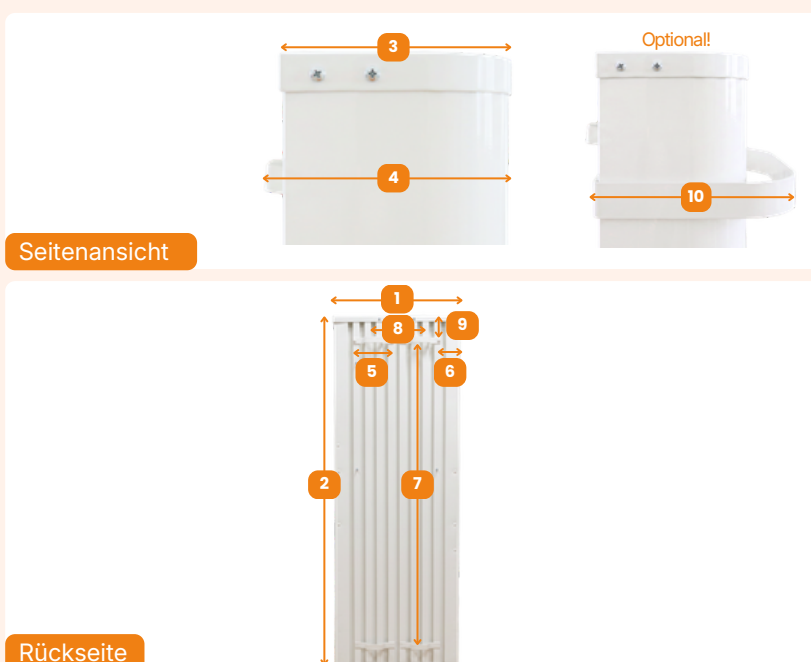

Bezeichnung Fischer Tide 1900/102/60 - 1900 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 63 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 49 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Inkl.
Thermostat


2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 102 cm	2	Höhe 60 cm
3	Tiefe 12 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 14,5 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 42 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 77 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 7 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -



Seitenansicht

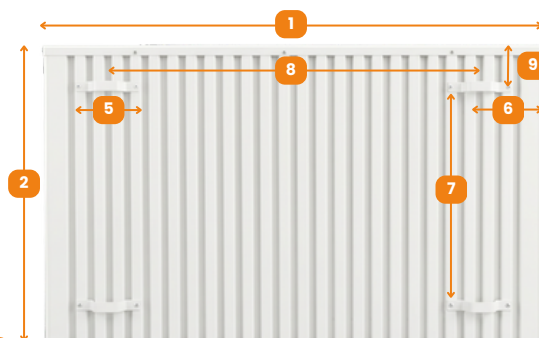

Rückseite

Bezeichnung Fischer Tide 2400/125/60 - 2400 Watt

Typ Direktspeicherheizung

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart Wand, Rollen, Standfüße

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 40 mm Schamottespeicherkern

Kabelausgang Links oder Rechts

Anschlusskabellänge 1,8 m – Sonderlängen auf Wunsch möglich

Installationshöhe 63 cm – Abstand von der Aufhängung bis zum Boden (Unterkante)

Gewicht 60 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.




Inkl.
Thermostat


2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Übersicht der Heizungsmaße

1	Breite 125 cm	2	Höhe 60 cm
3	Tiefe 12 cm	4	Tiefe nach Wandmontage 14,5 cm
5	Breite Aufhängung 6 cm	6	Abstand zur Aufhängungen(Außen) 13 cm
7	Abstand zwischen Aufhängungen(Höhe) 42 cm	8	Abstand zwischen Aufhängungen (Breite) 100 cm
9	Abstand bis Halterung (Oben) 7 cm	10	Tiefe mit Handtuchhalter -

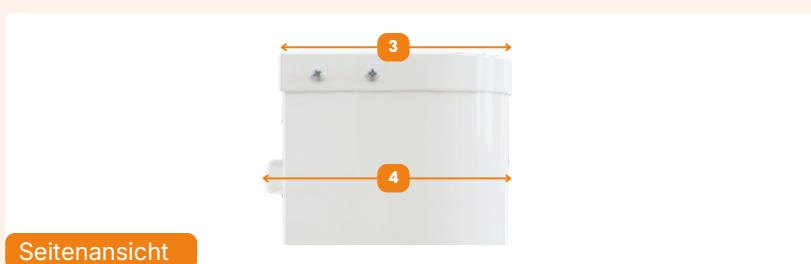

Seitenansicht

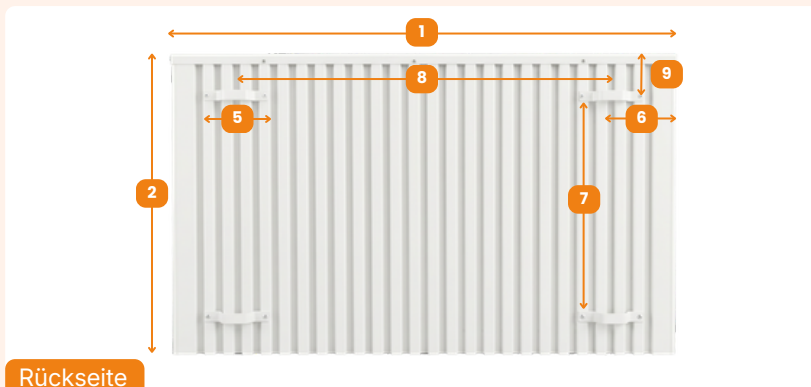

Rückseite